



PIDC 55.2

Elektrohydraulický pístový zvedák o nosnosti 5500 kg.



Programovatelný ovladač zvedáku:

- Volně programovatelná max. výška zdvihu a výstražný signál (CE-stop)
- Indikace chyby pomocí sekvence alarmů v případě poruchy
- Pneumatické nouzové spuštění pro standardní vypínání



Hydraulická jednotka:

- Motor hydrauliky ponořený v oleji, tj. chráněný proti vlhkosti
- Tvrdě chromovaný povrch pístu (minimálně 30 μm) s maximální ochranou proti korozi
- Flexibilní synchronizační a bezpečnostní systém
- Pneumatické nouzové spuštění



Synchronizace a bezpečnost:

- Synchronizační systém s propojenými pákami
- Bezpečný systém řízení výšky se snímačem impulsů




Instalační kazeta zvedáku:

- Ocelová kazeta zvedáku je dodávána s certifikací vodotěsnosti
- Možná "předmontáž" hydraulické jednotky (nastandard)



PIDC 55.2

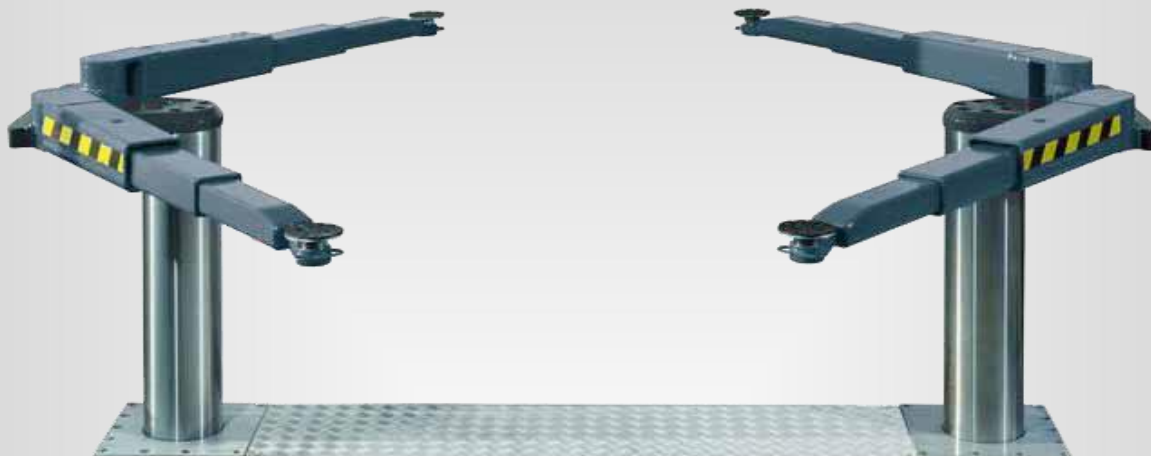

Nadstandardní vybavení a příslušenství:
hydraulický olej, propojovací kabely, prodlužovací nástavce H= 50/100 mm



Nadstandardní vybavení a příslušenství:
široký program speciálních nástavců dle typu
a modelu vozidla

Technické parametry PIDC 55.2

Nosnost zvedáku	5 500 kg
Délka zdvihu	1 860 mm
Pracovní výška	1 995 - 2 055 mm
Průměr pístu	2 x 213 mm
Doba zdvihu / spouštění	40 s
Hloubka základu	2 625 mm
Motor	3 kW