



PISC 3500.2 / 3500.2xy

Elektrohydraulický pístový zvedák o nosnosti 3500 kg.

Programovatelný ovladač zvedáku:

- Volně programovatelná max. výška zdvihu a výstražný signál (CE-stop)
- Indikace chyby pomocí sekvence alarmů v případě poruchy
- Pneumatické nouzové spouštění pro standardní vypínání

Hydraulická jednotka:

- Motor hydrauliky ponořený v oleji, tj. chráněný proti vlhkosti
- Tvrdě chromovaný povrch pístu (minimálně 30 μm) s maximální ochranou proti korozi
- Flexibilní synchronizační a bezpečnostní systém
- Pneumatické nouzové spouštění

Synchronizace a bezpečnost:

- Synchronizační systém s propojenými pákami
- Bezpečný systém řízení výšky se snímačem impulsů

Instalační kazeta zvedáku:


- Ocelová kazeta zvedáku je dodávána s certifikací vodotěsnosti
- Možná "předmontáž" hydraulické jednotky (nastandard)




PISC 3500.2 / 3500.2xy



verze PISC 3500.2 - standardní
podkládací plochy


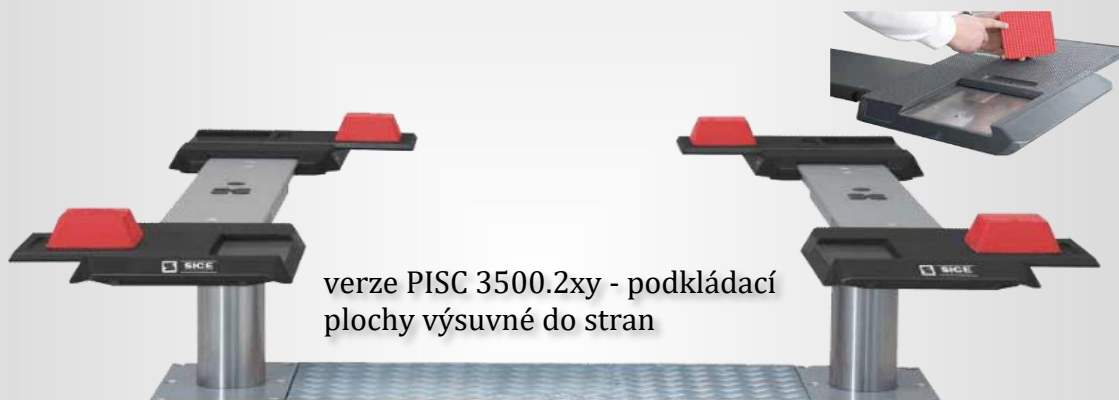


verze PISC 3500.2xy - podkládací
plochy výsuvné do stran

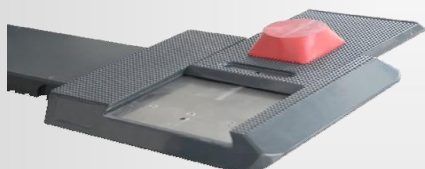

Podkládací plochy XY (dodávané jako standard na PISC 3500.2xy) jsou vyrobeny ze speciální hliníkové slitiny, mají nerezové plochy a nabízejí širší variabilitu zvedáku.

Nadstandardní vybavení a příslušenství:
hydraulický olej, propojovací kabely, podkládací kostky H=40/60 mm



Technické parametry PISC 3500

Nosnost zvedáku	3 500 kg
Délka zdvihu	1 950 mm
Pracovní výška	2 015 mm
Průměr pístu	2 x 123 mm
Doba zdvihu / spouštění	30 s
Hloubka základu	2 625 mm
Motor	3 kW