



## PQC 40 - PQC 50

Čtyřsloupový elektrohydraulický zvedák PQC je dostupný s nosností 4 000 kg a 5 000 kg, ve verzích s rovnými plošinami, ve verzi pro měření geometrie, ve verzi s posuvným, nebo integrovaným nůžkovým přízdvihem.

Prioritou při vývoji tohoto zvedáku bylo dosažení co nejnižší minimální výšky.

Rozteč mezi sloupy 2 950 mm zajišťuje úplnou kompatibilitu s 3D geometriemi.



Nadstandardní vybavení:



sada předních otočných talířů pro měření geometrie  
pneumatický posuvný přízdvih o nosnosti 2000 kg






# PQC 40 - PQC 50

PQC 50 CT LT - nosnost 5000 kg, integrovaný nůžkový přízdvih, integrované zadné posuvné desky

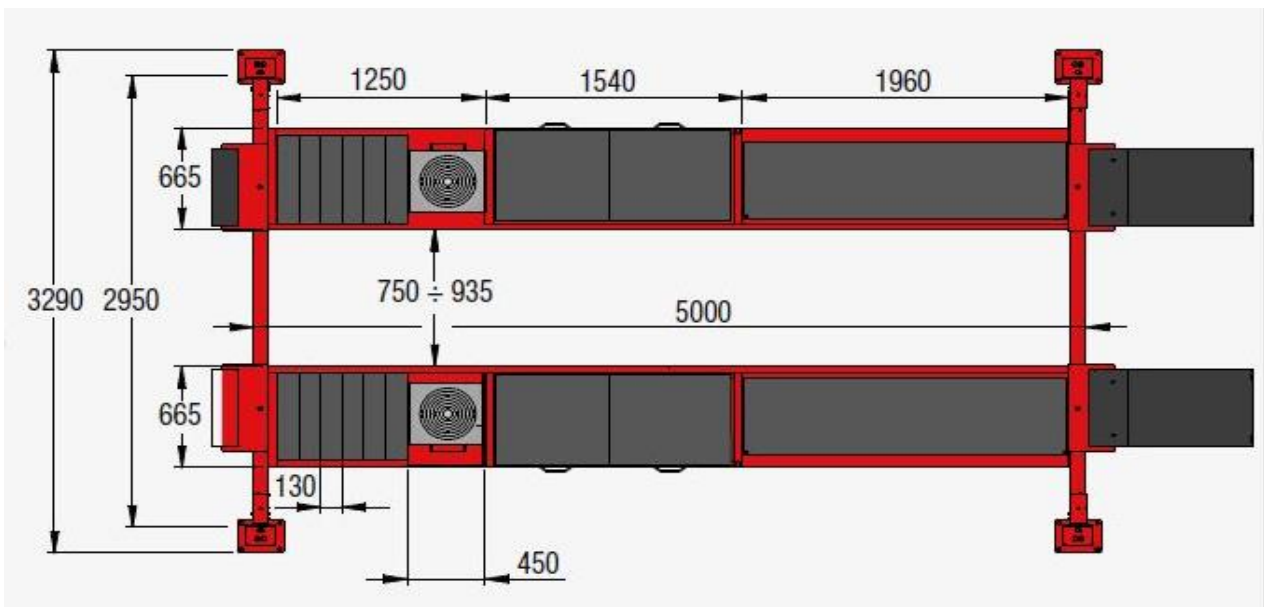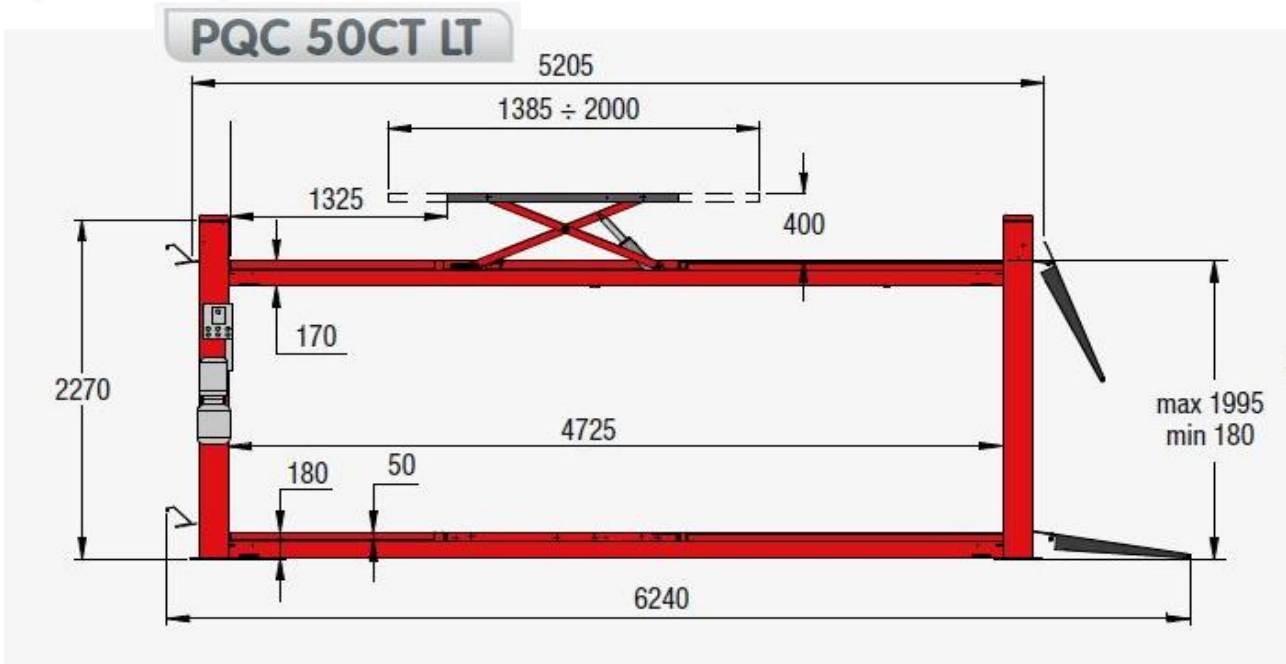

Nadstandardní vybavení:  
8-33100102 přední otočné desky

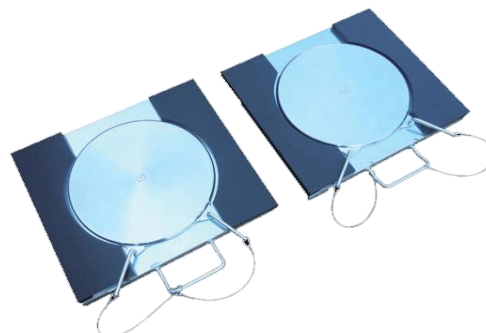




## PQC 40 - PQC 50

PQC 40 WCT - nosnost 4000 kg, integrované zadní posuvné desky, příprava pro přední otočné desky

PQC 50 WCT - nosnost 5000 kg, integrované zadní posuvné desky, příprava pro přední

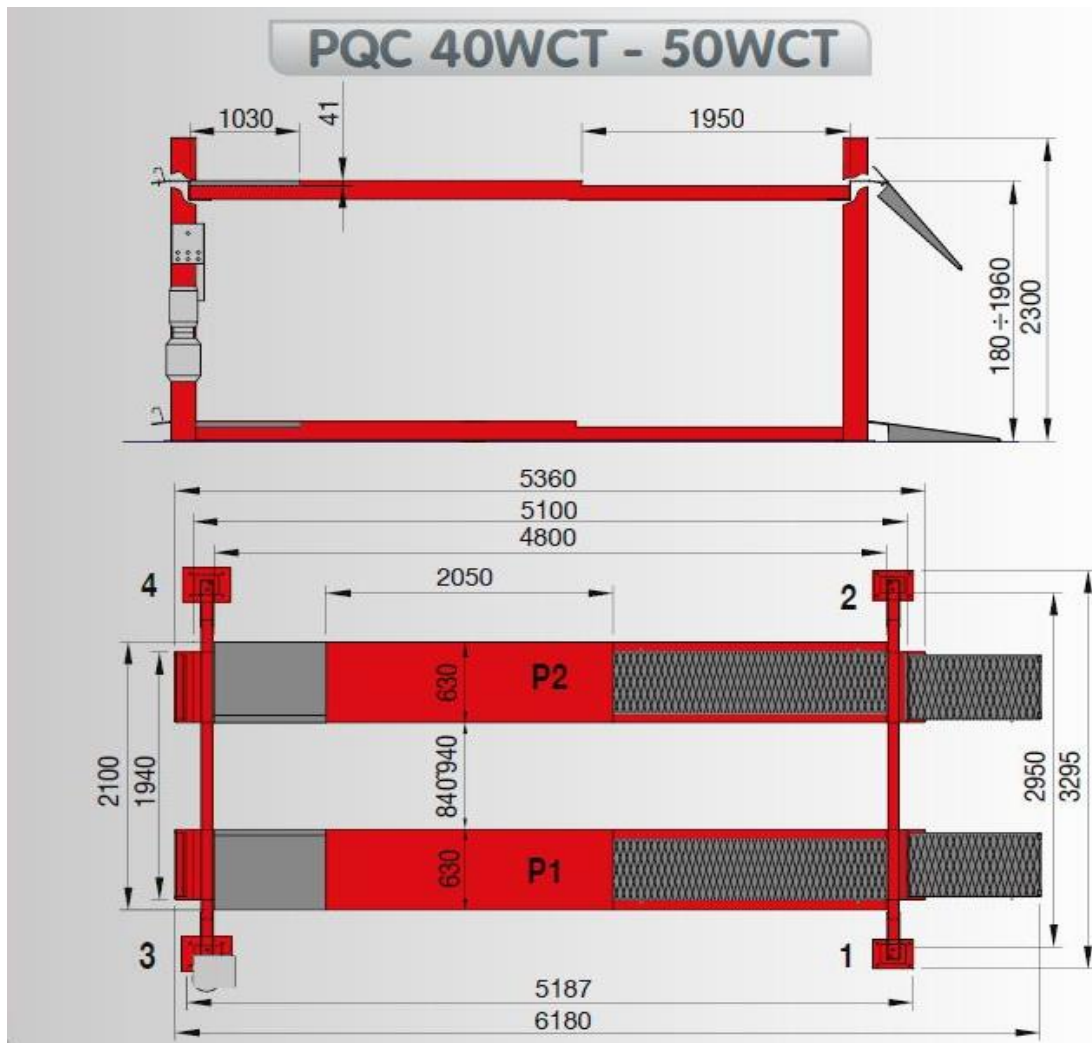

Nadstandardní vybavení:

8-43100163 set přední otočné desky


8-42100120 pneumatický přízdvih 2t





## PQC 40 - PQC 50

PQC 50 W - nosnost 5000 kg, příprava pro přední otočné desky

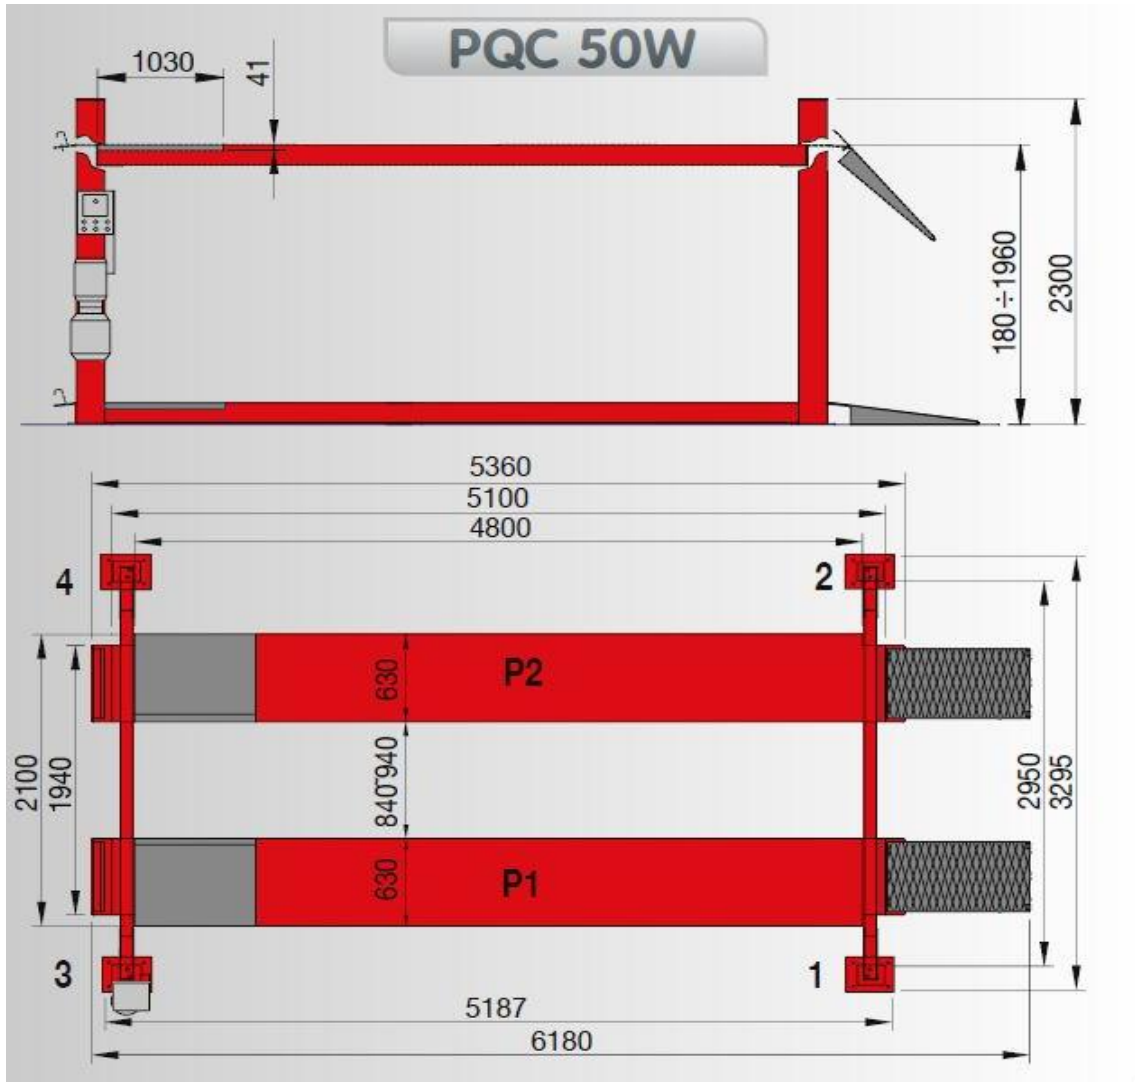

Nadstandardní vybavení:


- 8-43100163 set přední otočné desky
- 8-42100120 pneumatický přízdvih 2t





# PQC 40 - PQC 50

PQC 40B - nosnost 4000 kg, rovné plošiny

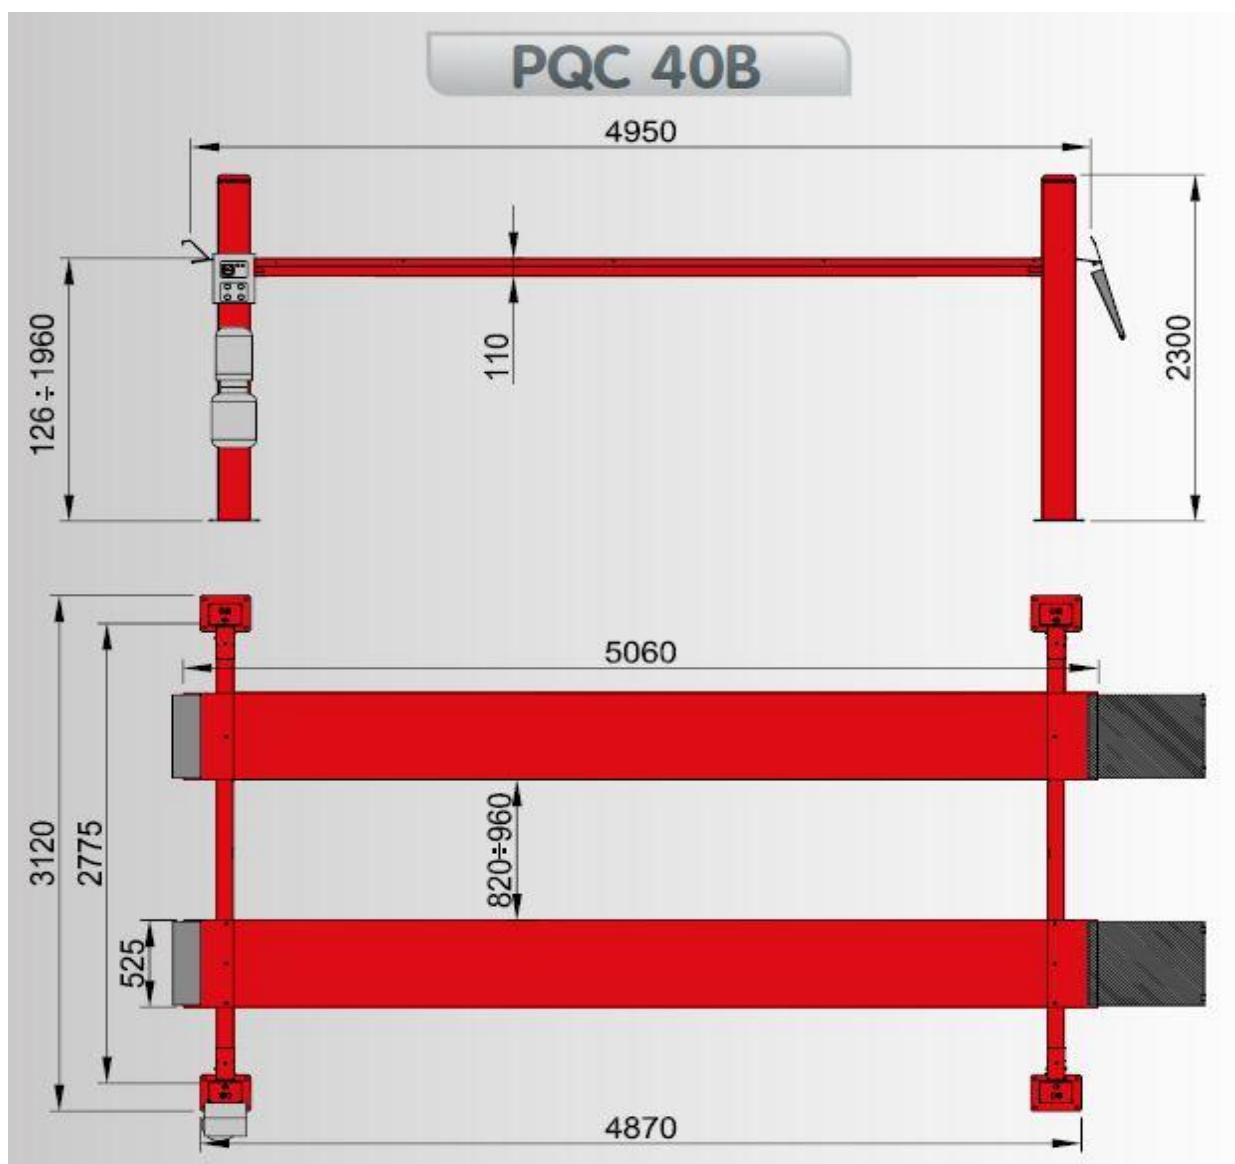

Nadstandardní vybavení:  
8-42100120 pneumatický přízdvih 2t

