



# A92E

Nová 3D geometrie SICE A 92E vybavená kamerami s monolitickými objektivy s nízkým zkreslením a integrovaný filtrem pro minimalizaci falešných odrazů vlivem slunečního záření.



Tradiční uživatelsky přívětivá grafika SICE.  
32" monitor.

Objektivy kamer s nízkým zkreslením a integrovaným filtrem LPF pro eliminaci slunečního záření.

Malé a lehké odrazové terče s filtrem pro minimalizaci falešných odrazů.

Pohon kamer se šnekovým převodem pro dokonalé polohování kamer.

Automatické polohování kamer spolu se zvedaným vozidlem.

Kompatibilní s Cal One-Touch – resetování snímače úhlu volantu.

Integrace s PROADAS systémy.

## A 92E dostupná ve 3 verzích :

Pevná fixace kamer na sloup pro seřizování v jedné úrovni.

Posun kamer šnekovým převodem ovládaný přes klávesnici.

Posun kamer šnekovým převodem s automatickým polohováním.



## Standardní příslušenství:

PC s OS Windows 10

Barevná tiskárna, klávesnice, myš

Monitor 32"

Aretace volantu a brzdy

Upínací svěrky čtyřbodové 10 - 26" s odrazovými terči (4ks)



# A92E

## Nadstandardní výbava a příslušenství:

Přední mechanické otočné desky.

Upínací svěrky karbonové.


Upínací kolíky pro standardní nebo karbonové svěrky potažené pryskyřicí.

Dálkové ovládání prostřednictvím tabletu nebo ovladače.

Mobilní rám.

Cal-One -Touch.

Vodováha pro nivelaci volantu.

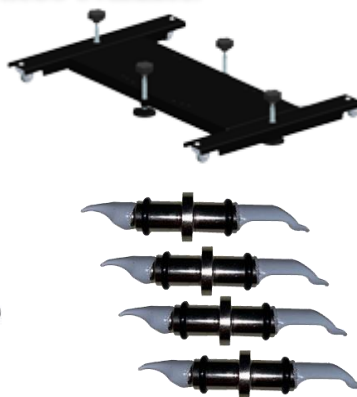

## Instalační rozměry:

