



S 793, S 795 Touch

S 793 a S 795 Touch kombinované vyvažovačky pro osobní a nákladní vozidla do hmotnosti 300 kg.



Klíčové vlastnosti:

- Měřicí jednotka nové generace s hřídelí o průměru 40 mm.
- Inteligentní uživatelské rozhraní: S 795 je vybavena velkým 22" dotykovým displejem, zatímco S 793 nabízí jasný digitální displej pro rychlý přístup k vyvažovacím programům.
- Pokročilé systémy měření: Quick Program a Laser X umožňují automatickou volbu vyvažovacího programu pouhým přiložením měřítka k disku.
- Bezkontaktní měření šířky: Sonar v krytu kola ES7 (volitelný) umožňuje automatické měření šířky vyvažovaného kola.
- Nízkorychlostní vyvažování kol: Oba modely vyvažují při nízké rychlosti, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a energetická účinnost bez ohrožení přesnosti vyvažování kol.
- DPA s elektromagnetickou brzdou: Systém Direct Positioning automaticky natočí kolo do pozice umístění závaží, zatímco elektromagnetická brzda zjednodušuje operace upínání a odepínání kola.
- Integrované LED osvětlení: Dobře osvětlená pracovní plocha usnadňuje aplikaci závaží a zajišťuje optimální viditelnost za všech podmínek.
- Aplikace lepicích závaží: Tři různé ergonomické režimy zajišťují přesnost a snadnou aplikaci závaží a tím i zlepšení kvality vyvážení kol. Včetně laserového ukazovátka umístěného na 5. hodině.
- Integrovaný pneumatický zvedák kol umožňuje zvedání kol o hmotnosti až 300 kg.
- Sonarové senzory (volitelně pouze pro S795, viz nadstandardní příslušenství): RRS-W, RRS-R a LRS-W automaticky detekují radiální a boční excentricitu pro zlepšení kvality jízdy a snížení vibrací.
- FAST MATCHING a BESTFIT (volitelně pouze pro S795): Pokročilá analýza pro optimální shodu mezi ráfem a pneumatikou, minimalizuje vibrace a opotřebení pneumatiky a zlepšuje stabilitu vozidla.




S 793, S 795 Touch

S 795 Touch - pokročilá diagnostika


Vyvažovačka kol S 795, je-li vybavena volitelnými SONAR senzory, může být také použita jako pokročilý diagnostický nástroj. Se svými třemi diagnostickými programy umí identifikovat a dokonce vyřešit geometrické vady kola, eliminovat vibrace, které nemohou být korigovány tradičním vyvažováním. Sensor-Wheel (**RRS-W**) automaticky detekuje radiální excentricitu kola. Software BESTFIT používá tato data k identifikaci nejvyššího bodu kola, což usnadňuje optimální umístění na náboji vozidla. Snímač bočního házení kola (**LRS-W**) měří boční excentricitu pneumatiky.

Technické parametry	S 793	S 795
Max. průměr disku	30"	
Max. průměr kola	52"	
Max. hmotnost kola	300 kg	
Napájení	230V - 1Ph - 50-60Hz	
Pracovní tlak	8 - 12 bar	
Přesnost vyv.	1 gr (car) 10 gr (truck)	

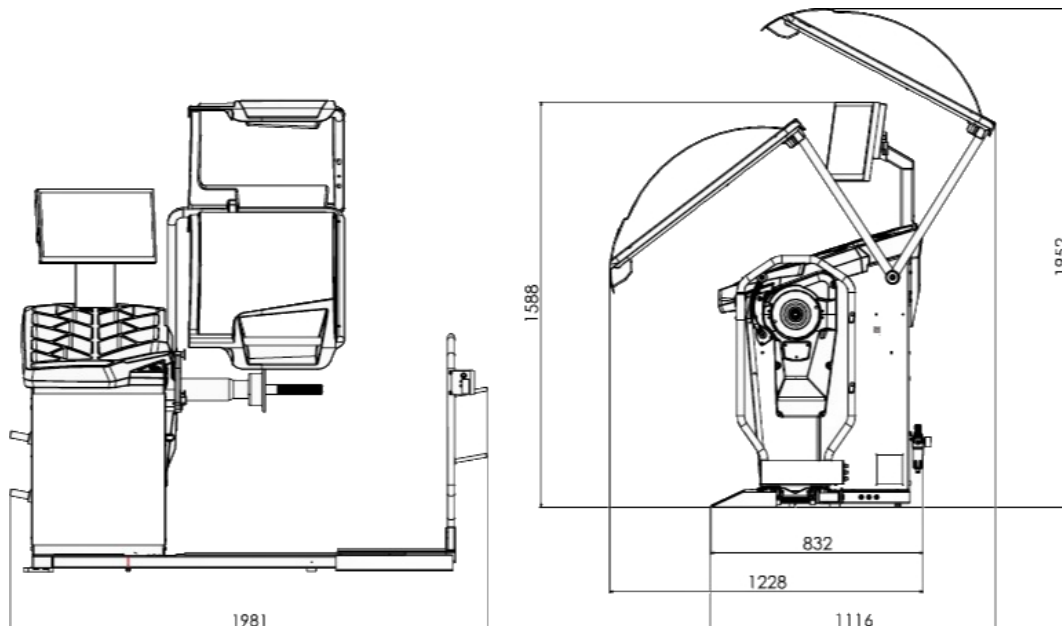

Standardní příslušenství:

- rychloupínací matice
- hřídel 40 mm
- kalibrační závaží
- kleště na závaží
- měřítko šířky disku





S 793, S 795 Touch

Nadstandardní příslušenství:



ART40 EVO - sada pro vyvažování nákladních kol (10-8-6 děrových) obsahuje upínací příruby pro disky se středovým otvorem $\varnothing 160/176/200$ mm a $\varnothing 220/280$ mm a přítlačnou přírubu pro rozteče: 6 x 205 / 6 x 222 / 6 x 245 / 8 x 275 / 8 x 285 / 10 x 335 / 10 x 285,75 / 10 x 225

ARV40 - sada pro vyvažování 6-děrových disků dodávkových vozidel MERCEDES SPRINTER, VW LT 35 / 40 / 46, FORD TRANSIT, IVECO DAILY, NISSAN NV 400, OPEL MOVANO 2, RENAULT MASTER




ARU40 sada kuželů pro vyvažování kol osobních a dodávkových osobních vozidel (4 vyvažovací kužely $\varnothing 42 \div 156$ mm)

GTR40 EVO rychloupínací matice kovová $\varnothing 40 \times 4$ mm



KTC40 EVO sada kuželů
Střední kužel $\varnothing 159 \div 180/198 \div 204$ mm


ES-7 Sonar Senzor pro automatické zádání šířky kola po zavření krytu



DX-CBF sada kuželů
CF1 $\varnothing 117 - 147$ mm
CF2 $\varnothing 143 - 173$ mm



RRS-W, RRS-R Sonary pro měření radiální excentricity kola



LRS-W Sonar pro měření boční házivosti kola