



DuoLift DL4000P

Dvousloupový elektrohydraulický s velmi nízkým přejezdem, nosnost 4000 kg.



Masivní jednodílný sloup z ohýbaného ocelového nosníku pro maximální pevnost a odolnost.
Dvoudílná ramena – krátké přední a dlouhé zadní rameno, ideální pro vozidla s různým rozvorem.



Bezpečnost na prvním místě – ventil proti přetížení a samočinný zámek ramen.

Pohodlná obsluha – automatické odjištění aretací zvedáku.

Robustní konstrukce – vysoce pevný design plně odpovídající normě CE.

Velkorysé parametry – zdvih až 1 800 mm, průjezdná šířka 2 500 mm.

👉 **Univerzální řešení pro servis** – ideální pro montáž pneumatik, opravy podvozku, výměnu oleje i předběžné prohlídky vozidel.

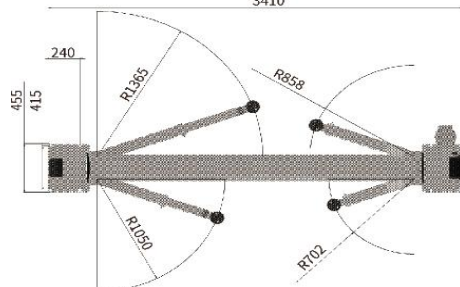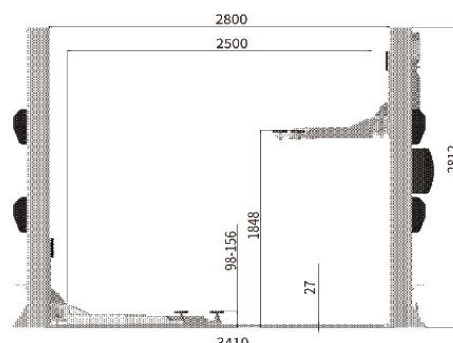

Technické parametry

Nosnost	4000 kg
Výška zdvihu	1800 mm
Minimální výška	100 mm
Napájení	380V/220 - 2,2 KW
Průjezdná šířka	2500 mm