





TPL 5000A dvousloupový zvedák 5000 kg

Elektrohydraulický dvousloupový zvedák o nosnosti 5000 kg. Standardní výbavou zvedáku je manuální odblokování aretačních západek při spouštění, ventil pro nouzové spouštění v případě výpadku elektrického proudu. Extra dlouhá ramena 2 x 1800 mm. Ideální zvedák pro dodávková vozidla.

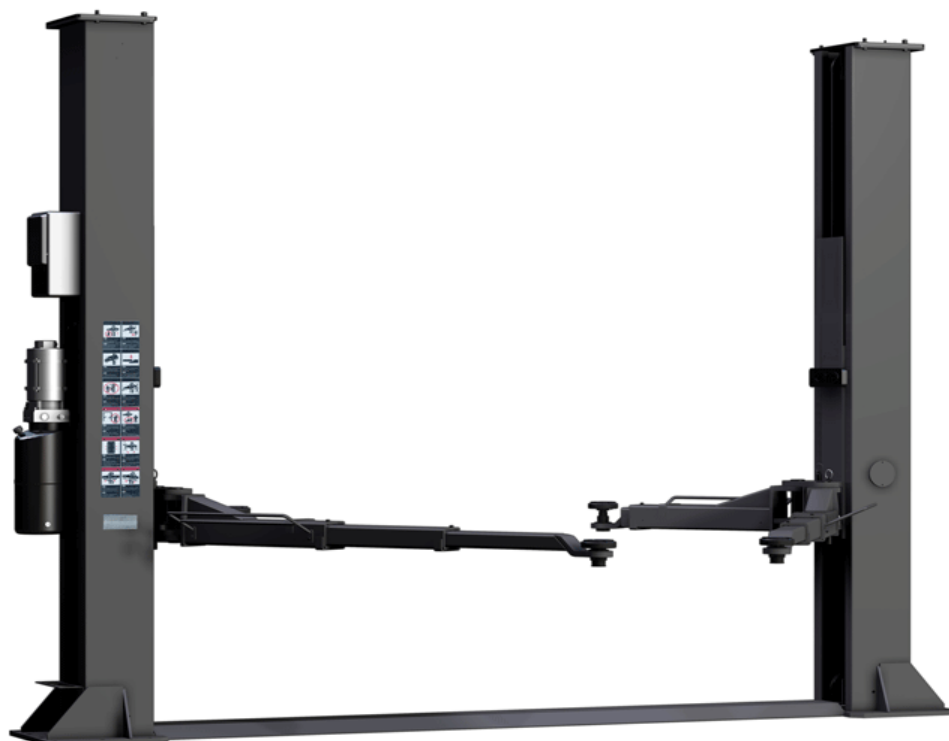

Standardní výbava:
výškově stavitelné podložky
prodlužovací nástavce

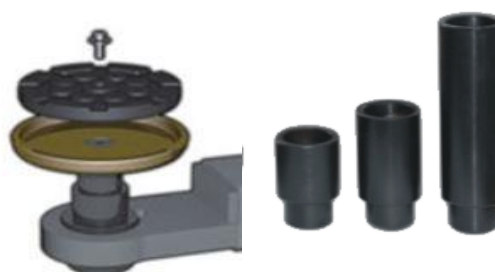

| Technická specifikace | TPL 5000A |
|------------------------|-----------|
| nosnost zvedáku | 5 000kg |
| maximální délka ramen | 1 800 mm |
| minimální délka ramen | 860 mm |
| průjezdná šířka | 2 500 mm |
| maximální výška zdvihu | 1 900 mm |
| minimální výška | 120 mm |
| motor | 2,6 kW |

TPL 5000A

dvousloupový zvedák 5000 kg

