



TTC 26

Univerzální elektrohydraulická sezouvačka s rozsahem upnutí 14 - 26" , vybavená dvourychlostním otáčením sklíčidla, mobilní ovládací jednotkou, vhodná pro přezouvání nákladních vozidel a zemědělské techniky.



Technická specifikace

Rozsah upnutí

Maximální průměr kola

Maximální šířka kola

Motor hydrauliky

Motor otáčení

Pracovní tlak

Síla odrážení

Hmotnost

Napájení

TTC 26

14" - 26"

1600 mm (63")

780 mm (31")

1,1 kW

2,2 kW

0 - 130 bar

1900 kg

610 kg


3 Ph/400V/50Hz

Standardní příslušenství

montážní svěrka pro ocelové disky

montážní páka dlouhá

montážní páka krátká

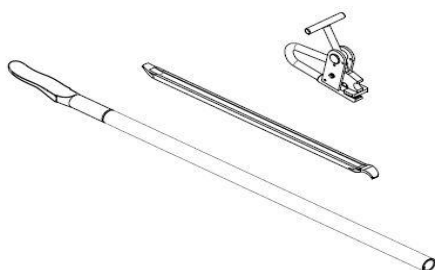

Nadstandardní příslušenství

Montážní svěrka pro hliníkové disky

Ochranné nástavce na upínací čelisti pro hliníkové disky





TTC 26

Rozměry TTC 26 - mm

